



灯效切换	灯效	灯效描述
FN + S	光谱循环	整键盘色彩渐变, 颜色不可调
	常亮(默认)	整键盘常亮一个颜色, 颜色可调
	左往右冲浪	RGB色彩整体往右冲浪, 颜色不可调
	呼吸	整键盘七色循环呼吸变换, 颜色可调
	蛇形跑灯	RGB色彩从外转圈着往内跑马, 颜色不可调
	磁力辐射	按下按键行程增加亮度, 颜色可调
	旋转跑灯	整键盘RGB色彩旋转, 颜色不可调
	往中冲浪	RGB色彩整体从左右两侧向中波浪, 颜色不可调
	七彩喷泉	RGB色彩以键盘中心往四周波浪, 颜色不可调
	激光	按下按键从按键所在行向两端发射, 颜色可调
	自定义灯效	自定义点亮按键, 每个LED可单独设置



▶ Rapid trigger调节

1. Fn+Tab进入调节模式,主键区亮紫色背光
2. 除四个调节按键外其余按键均可调节灵敏度, 级别为20级(分段值为2-40), 按键亮度最大时为最灵敏状态
3. 可独立选择按键调节灵敏度, 按键点亮需要选择的按键

调节按键	按键功能
INS	全选/已选的切换
DEL	恢复默认值
PGUP	灵敏度+
PGDN	灵敏度-

PS:下载驱动可设置更多键盘功能

常见疑难



我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果, 应该怎么办

- 通过官网下载最新驱动程序, 可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果, 体验完整键盘功能



▶ 灯光自定义功能

- 按下 FN+S调用自定义背光, 自定义点亮按键, 每个LED可单独设置, 需配合驱动实现

ATK68

使用指南 >>>>



已接入 V HUB

本产品已接入V HUB统一驱动平台, 可通过V HUB驱动控制和固件升级。
“已接入V HUB”仅做软件层面验证, V HUB不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监督等方面负责。




安装V HUB

扫描二维码或登陆desktop.vgn.cn, 下载并安装V HUB;
打开V HUB即可使用驱动控制和固件升级。

按键说明

Key Description

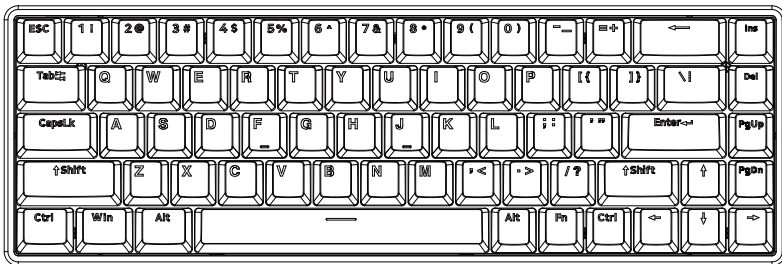

1. 长按Fn+Esc 5秒，键盘恢复出厂设置
2. Fn+Tab进入Rapid trigger调节模式，具体见Rapid trigger调节工作表
3. 在接入FnLock状态，部分按键切换功能，详情见FnLock按键说明
4. MAC系统下将对调WIN和ALT键

快速开始

Start fast



有线链接

1. 将USB-C连接线插入键盘的端口。
2. 将线缆连接至电脑。
3. 键盘背光点亮则连接成功

FN组合按键

Keystroke Combinations



多媒体快捷组合键					
FN	按键	Windows/MAC系统	FNLOCK状态	备注	
		ESC长按5秒，恢复出厂设置		单按FN退出FnLock状态	
	1	F1	F1		
	2	F2	F2		
	3	F3	F3		
	4	F4	F4		
	5	F5	F5		
	6	F6	F6		
	7	F7	F7		
	8	F8	F8		
	9	F9	F9		
	0	F10	F10		
	-	F11	F11		
	=	F12	F12		
	Ins	~/`	~/`		
[音量-	音量-			
]	音量+	音量+			
N	0	0			
M	1	1			
,<	2	2			
.>	3	3			

FN组合按键

Keystroke Combinations



多媒体快捷组合键				
FN	按键	Windows/MAC系统	FNLOCK状态	备注
	J	4	4	
	K	5	5	
	L	6	6	
	U	7	7	
	I	8	8	
	O	9	9	
	P	Num +	Num +	
	::	Num -	Num -	
	Y	Num *	Num *	
	/?	Num /	Num /	
	H	Num .	Num .	
	SPACE	进入FnLock模式		
	W	背光颜色切换		
	S	背光灯效切换		
A	灯光亮度降低			
D	灯光亮度增加			
Q	灯效速度降低			
E	灯效速度增加			
Tab	进入rapid trigger调节模式			